

# ACU<sup>®</sup> MP2

Easy  
Digital  
Design  
Yes

## 产品介绍

**ACU-MP2** 是构成ATS的控制零件。改变了以往使用许多零件进行基础性的操作的方式，同时适用了微处理器，并包含更多的功能，能够安全而方便控制。

## 主要功能

- 表示感知上电3相及缺相
- 表示上电和发电状态切替
- 保护烧坏ATS线圈功能 (输出接触接点只输出1秒钟)
- 测试模式功能
- 常用电源如果发生异常时，可以具备发动机起动接触接点
- 缩短工作时间、实现附着空间简单化



## 机器特点


- **AUTO功能:** 自动模式。上电和输入电源的状态下，如果任何一方发生异常时，无切替待机时间，实现正常电源方向能够实现切替的功能。
- **保护烧坏ATS线圈功能:** 手动及自动运转时，切替输出经过1秒钟后，如果没有接到ATS切替信号时，与负低音一起表示切替灯闪烁的功能。
- **模式功能:** 如果常用电源停电时，形成复电状态，起动发动机。投入发电后，重新被投入到上电电源，能够试验1频率的功能。




## 规格

- 上电输入电源 : 3P4W, 380/220Vac, 50/60 Hz
- 发电输入电源 : 1P, 220Vac, 50/60 Hz
- 切替 输出接触接点容量 : 250Vac, 5A (无电源接触接点)
- 上电以上补助接触接点容量 : 250Vac, 10A(无电源接触接点)

# 电路图

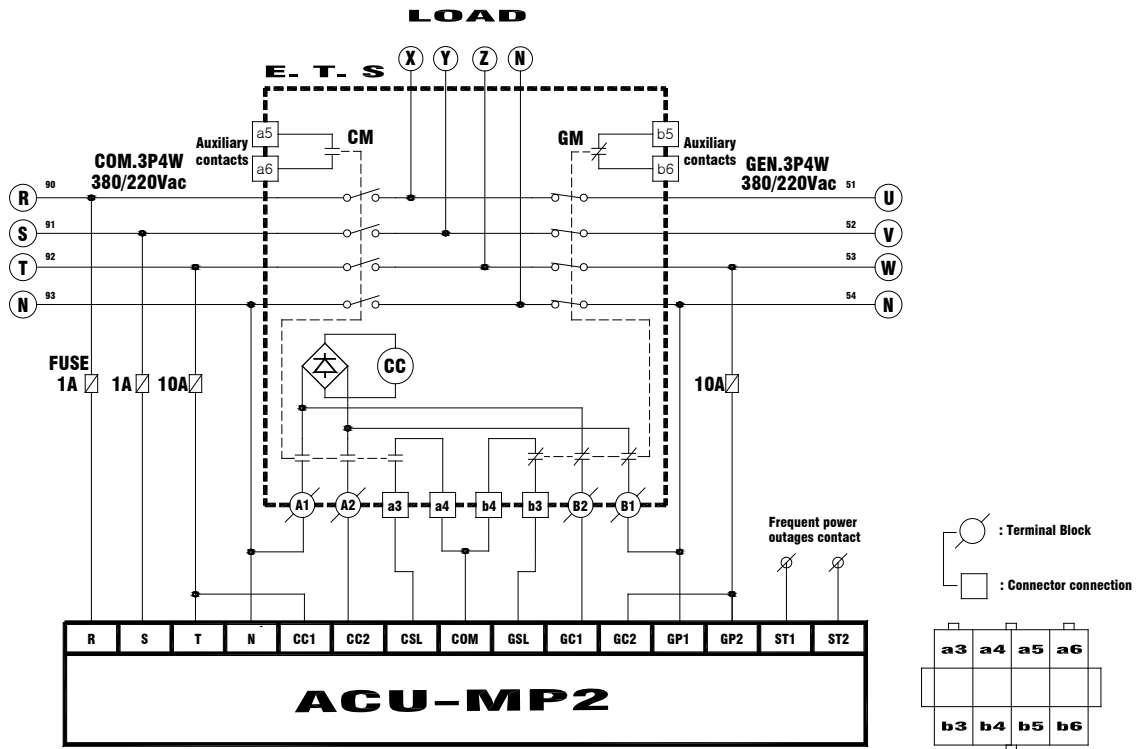

## 体积 (mm)

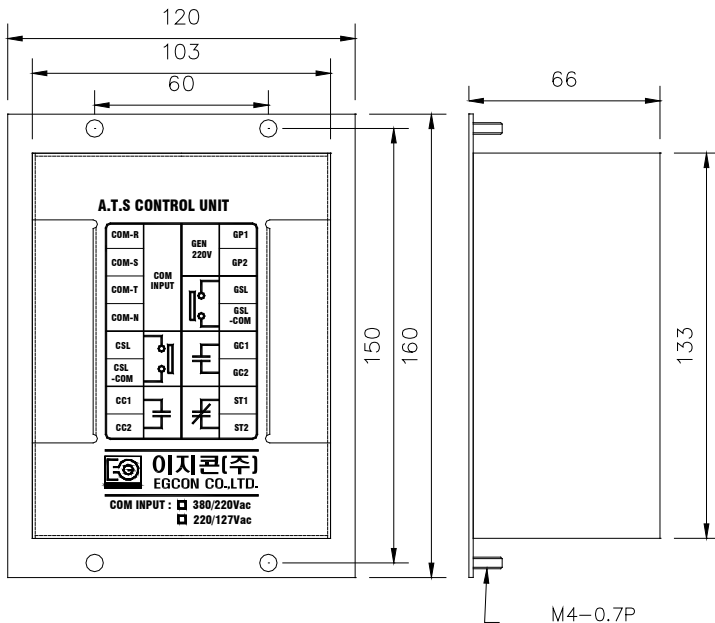

## 其他事项

- 使用温度(°C) : -20~60
- 重量(kg) : 1.2
- 盒子材质 : STEEL



Engine generator control enterprise  
**EGCON CO., LTD**

Tel : 82-32-677-9806  
 Fax : 82-32-677-9807  
 Email : sales@egcon.co.kr  
 Web : www.egcon.o.kr