



외형도

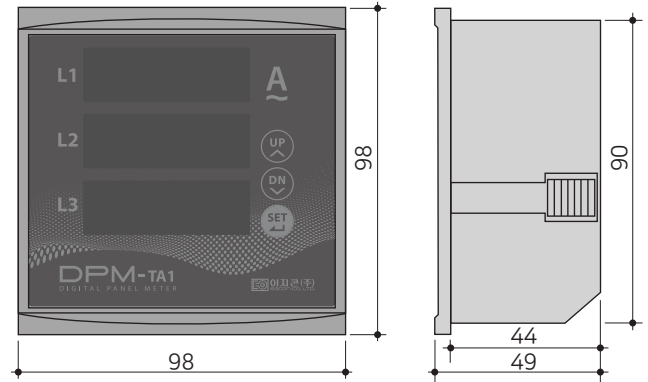

결선도

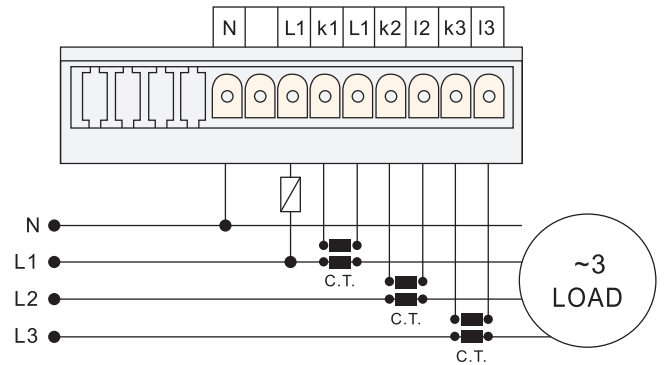

제품 규격 및 기타 사양

CT 비율	5000/5A 이하	전선연결	플러그 인 단자
측정범위	100mA-5.5A	사용전선	1.5mm ² 이하
보조전원	150-240Vac	부 착	판넬 전면
주 파 수	50/60 Hz	취 부 홀	90x90 (mm)
소비전력	<4VA	사용온도	-20°C+55°C
측정오차	±%2	사용고도	1000m 이하
표 시	14mm 3x4 digit	무 게	300g 이하

설치 및 사용 방법

1. 회로에 따라 연결하십시오.
2. 전류는 5A·CT에 연결하십시오.
3. 전원이 켜진 상태에서 'SET' 버튼을 한번 눌러주세요.
4. 'UP'-'DN' 버튼을 사용하여 변류기(CT) 값을 설정합니다.
5. 'SET' 버튼을 2초 동안 다시 눌러 설정을 기록합니다.
6. 젖은 상태에서 장치를 사용하지 마세요.
7. 품질 보증 : 출고 후 1년 이내