



외형도

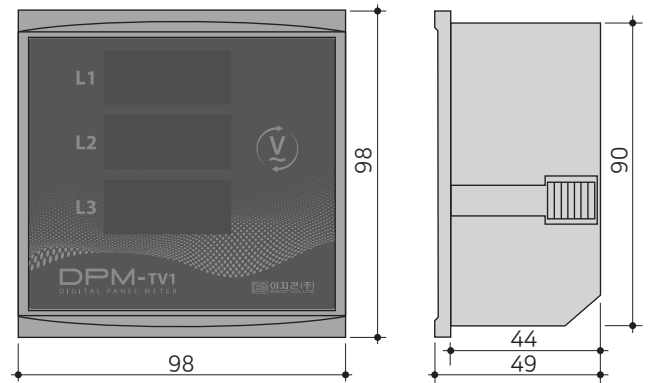

결선도

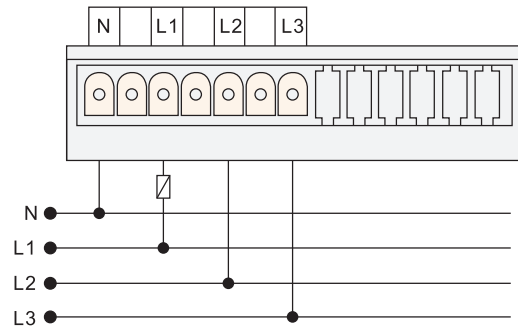

제품 규격 및 기타 사양

선간전압	5-415Vac	전선연결	플러그 인 단자
상간전압	5-240Vac	사용전선	1.5mm ² 이하
보조전원	160-240Vac	부 착	판넬 전면
주 파 수	50/60 Hz	취 부 홀	90x90 (mm)
소비전력	<4VA	사용온도	-20°C+55°C
측정오차	±%2	사용고도	1000m 이하
표 시	14mm 3x3 digit	무 게	300g 이하

설치 및 사용 방법

1. 회로에 따라 연결하십시오.
2. 선택버튼을 누를때마다 상간전압 선간전압 위상순서가 표시됩니다.
3. 위상 순서가 정확하면 L1, L2, L3가 위에서 아래로 표시됩니다.
4. 보조 전원 : L1-N에 220Vac
5. 젖은 상태에서 장치를 사용하지 마세요.
6. 품질 보증 : 출고 후 1년 이내