


# ESS MD1/MD2

Engine Stop Solenoid 엔진 정지 솔레노이드

## 제품 특징

- 원산지 : 중국
- ETR or ETS 엔진 정지 방식 가능
- 엔진 아이들 런 운전 가능
- 제어전류가 1Adc 이하로 적음
- 가솔린 엔진 초크 제어 사용

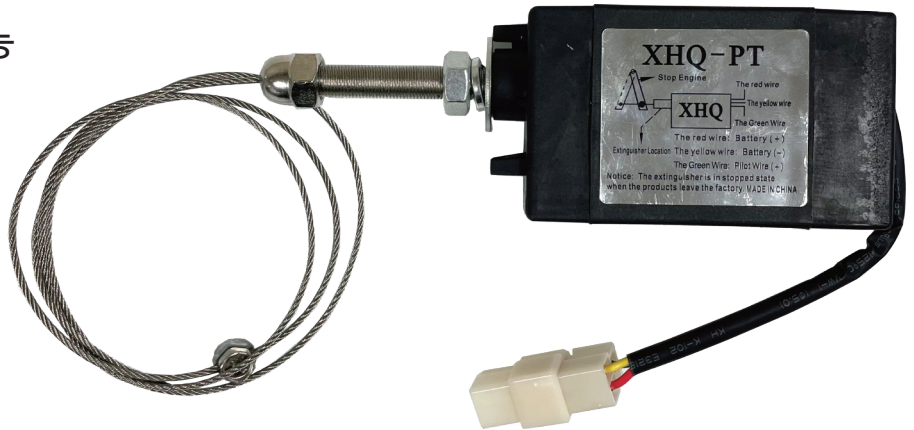

## 사용 방법

- 입력 전압 적색선에 (+)를 연결하고, 황색선에 (-)를 연결한다.
- 녹색 제어선에 (+)를 공급하면 최대까지 당기고(내부 전기 공급 중단됨) 차단하면 풀린다.
- 당김 중간에 전원을 차단하면 멈추고 다시 공급하면 당김 시작한다.

## 규격

- 모델명 : ESS-MD1 / ESS-MD2
- 전압 : 12Vdc or 24Vdc
- 당김거리 : 50 mm
- 크기 : 175 x 60 x 43 mm
- 고정방식 : 10Φ 구멍 볼트 조임
- 와이어길이 : 760 mm
- 엔진 정지 방식 : ETR / ETS에 사용
- 입력선 : 적색 - 플러스 (+)  
황색 - 마이너스 (-)  
녹색 - 제어(+)

## 기술문의