



제품 소개

FFD BF1 은 발전기 전원과 배터리 전원이 충돌하지 않도록 개발된 초기여자기입니다.

발전기 초기 전압이(5Vac 이하) 낮은 경우 AVR이 5Vac 이하 전압으로는 자여자가 되지않으므로, 배터리 전압인 타여자로 여자기에 초기에 공급하여 전압을 형성하도록 하는 장치

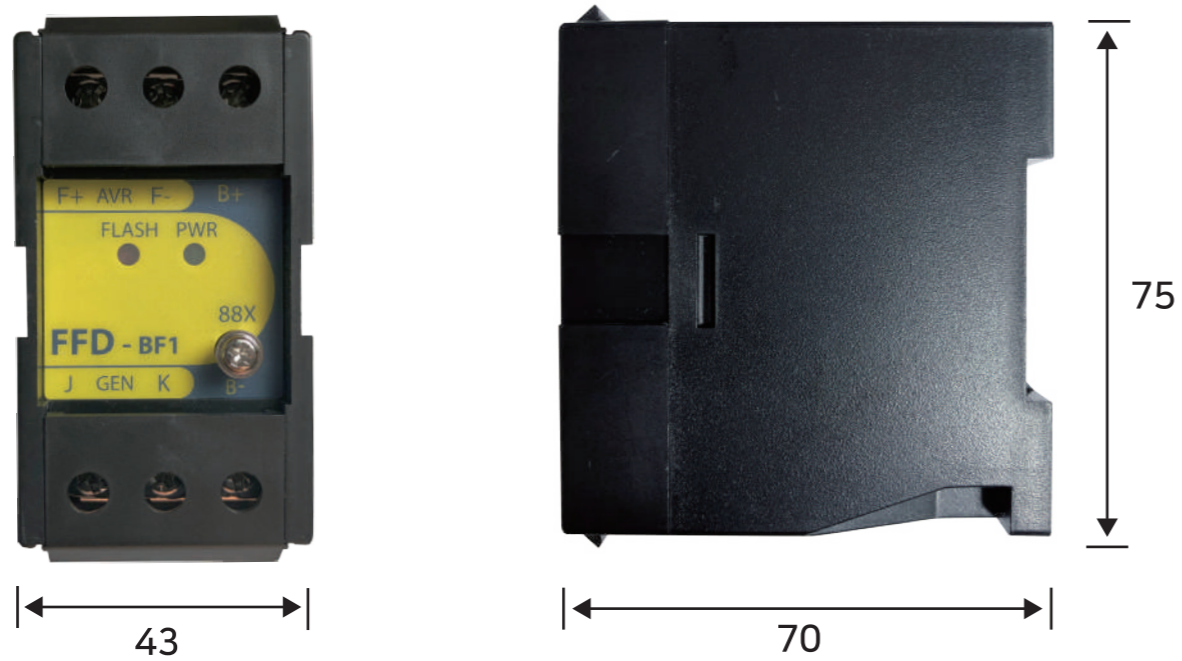

초기여자가 안될 시 직렬저항 4개를 발전기에 맞게 변경하여 사용요함

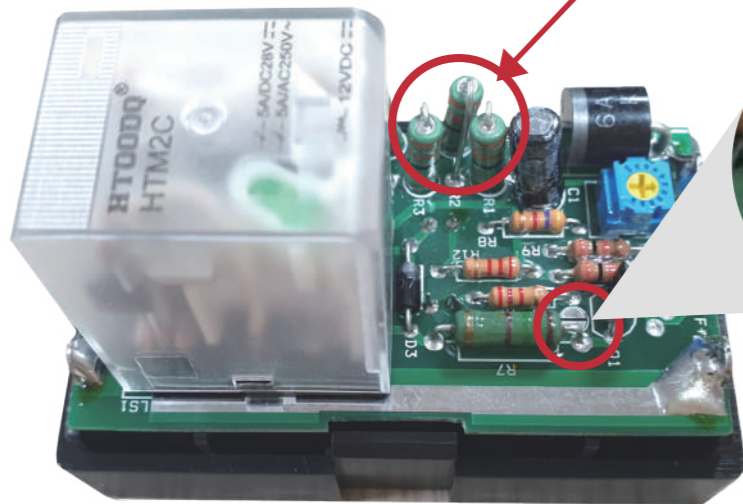

12V/ 24V 겸용
※ 12V 선택 시 납땜 후 사용

FFD-BF1 내부사진

제품 특징

- 배터리 전원과 발전기 전압 분리
- 케이스에 넣어 상품 가치를 높임
- 부착 쉽도록 찬넬 방식 채택
- 단자를 커버로 덮어 안전함.
- 시동되면서 초기 여자 회로 동작하고 시동회로가 차단되어도 지연 시간동안 초기 여자 함
- 여자 전류를 내부 저항 직/병렬로 조절하여 과전압 발생을 조절할 수 있습니다.

규격

제어 전압	24Vdc or 12Vdc (내부수정)
접점 전류	10A at 250V
여자 전류	3A (조절가능)
여자 지연시간	5초 (내부시간 조정 가능)
여자 방식	시동 시 여자
크 기	W43 x H75 x D70 (mm)

회로도

