

제품 소개




제품 특징

- 반자동 탑재형
- GCU-MP7 (엔진속도,배터리 전압,운전시간,유압, 수온)
- ABC,AVR 내장
- 오일압력계,냉각수 온도계
- 발전기 보호기능 내장 (OPTINON)
- 각종 표시램프 (과속도, 과온도, 저유압, 저수위, DC전원)
- VAS 제외된 타입

규 격

크 기	W400 x H 300 x D250 mm
취부홀	W336 x H140 mm / 8Φx 4Holes
무 게	12 kg

결선도

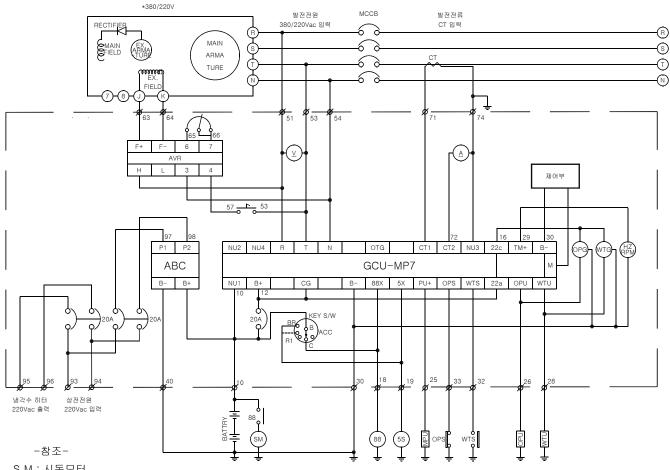

S M : 시동모터

88: 시동보조마그네트 5 S: 연료솔레노이드 RPM: 엔진속도계 OTG: 오일온도계

WTG : 냉각수온도계 OPG : 오일압력계 WTS: 냉각수온도스위치 OPS: 오일압력스위치 WLS : 저수위 스위치

Ø : 단자대



ETS(기계식)은 19번선을 키스위치 R1에 ETR(전자식)은 19번선을 키스위치 BR에

엔진발전기 제어전문기업



화:032-677-9808

스:032-677-9807 업:010-7285-2050

기술문의:010-7283-2050

이 메 일:sales@egcon.co.kr ATS문의:010-7247-2050 홈페이지: www.egcon.co.kr 경기 부천시 오정구 내동 182-3