


제품 소개

AVR126은 저속도시 계자전압을 낮추어 발전기 소손을 방지하도록 설계된 브러쉬리스 동기발전기의 자동 전압 조정기로 병렬운전이 가능한 대전류용 자동 전압 조정기입니다.

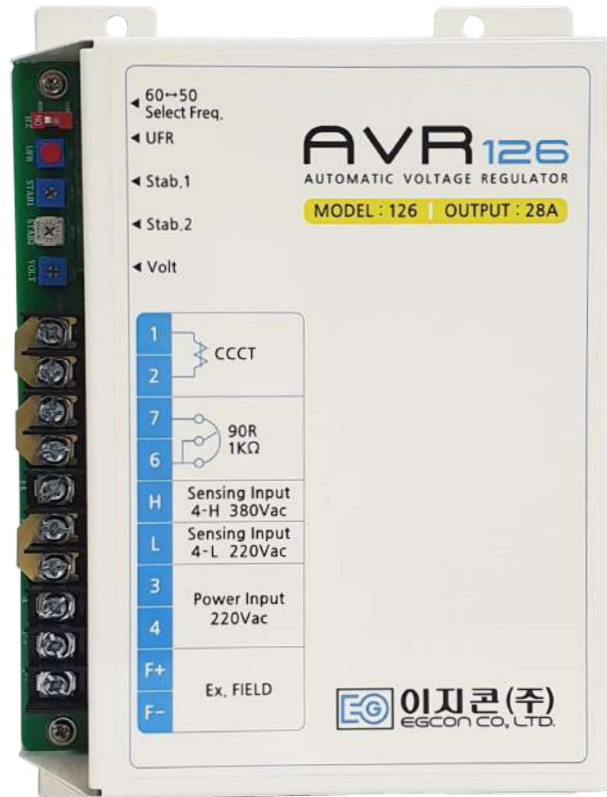

주요 기능

- 대전류 제어
- 정밀 안정도 조정 기능 - 조정 저항 2개
- 초기 여자됨 (잔류 전압 있는 경우)
- 저주파수 보호 장치 내장
- 병렬 운전 가능

제품 특징

- SCR 단상 전파 제어방식
- 먼지와 습기에 강함 (바니쉬 도포)
- 센싱 변압기 내장으로 노이즈에 강함


제품 규격

- 최대 출력 : 125Vdc, 28A
- 연속 출력 : 125Vdc, 20A
- 파워 입력 : 1P, 220Vac $\pm$ 20 단상, 50/60Hz, 5kVA
- AC POWER 입력(3,4 단자) : 190~277Vac $\pm$ 10 단상, 60Hz, 650VA
- 센싱 입력 : 220Vac or 380Vac 단상, 50/60Hz, 10VA
- 전압 변동율: 1% 이하
- 전압 안정율: 2% 이하 (무부하에서 전부하 투입시)
- 전압 조정 범위 : 170~264Vac, 340~528Vac
- 외부 전압 조정 저항기: 1k Ω , 2W
- 여자기 계자 저항(Ω) : 2~400
- 전압 형성 잔류 전압: 6Vac 이상

기타 사항

- 사용 온도 : -20~60°C
- 제품 무게 : 2.3kg
- 케이스 재질: 철
- 연결 단자: 단자대
- 상대 습도 : 0~90% 미응결
- 진동 : 진폭 - 0.35mm, 주파수 - 0~30Hz

결선도

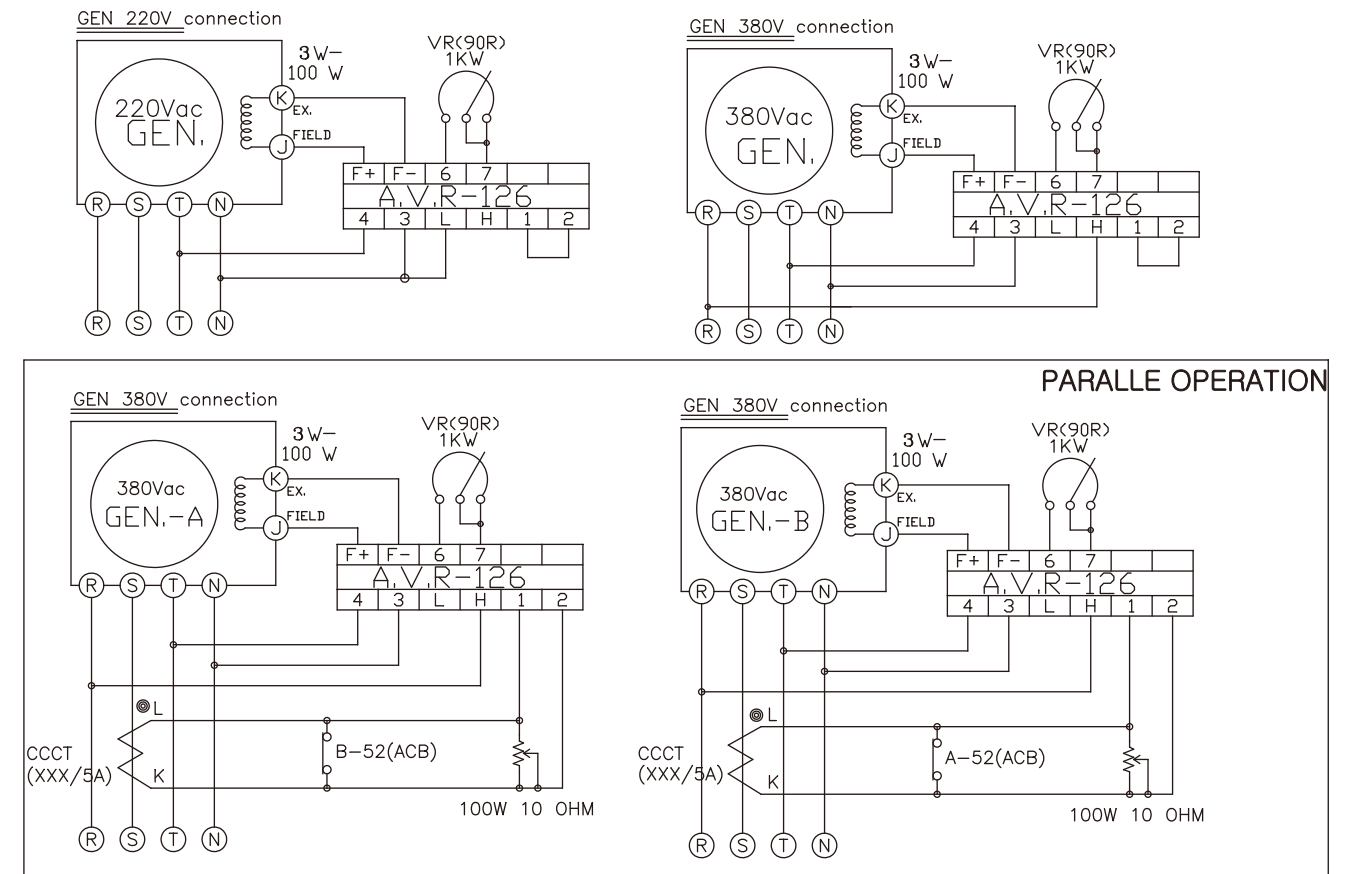

제품 크기

