


제품 소개

ECU PC5/6는 충압 모터 펌프 제어기능이 있는 소방용 엔진펌프 운전반 제어 패널로 LED에서 AC입력전압 DC충전전압 DC충전전류 엔진RPM을 표시하도록 제작, 편의성을 높인 제품입니다.

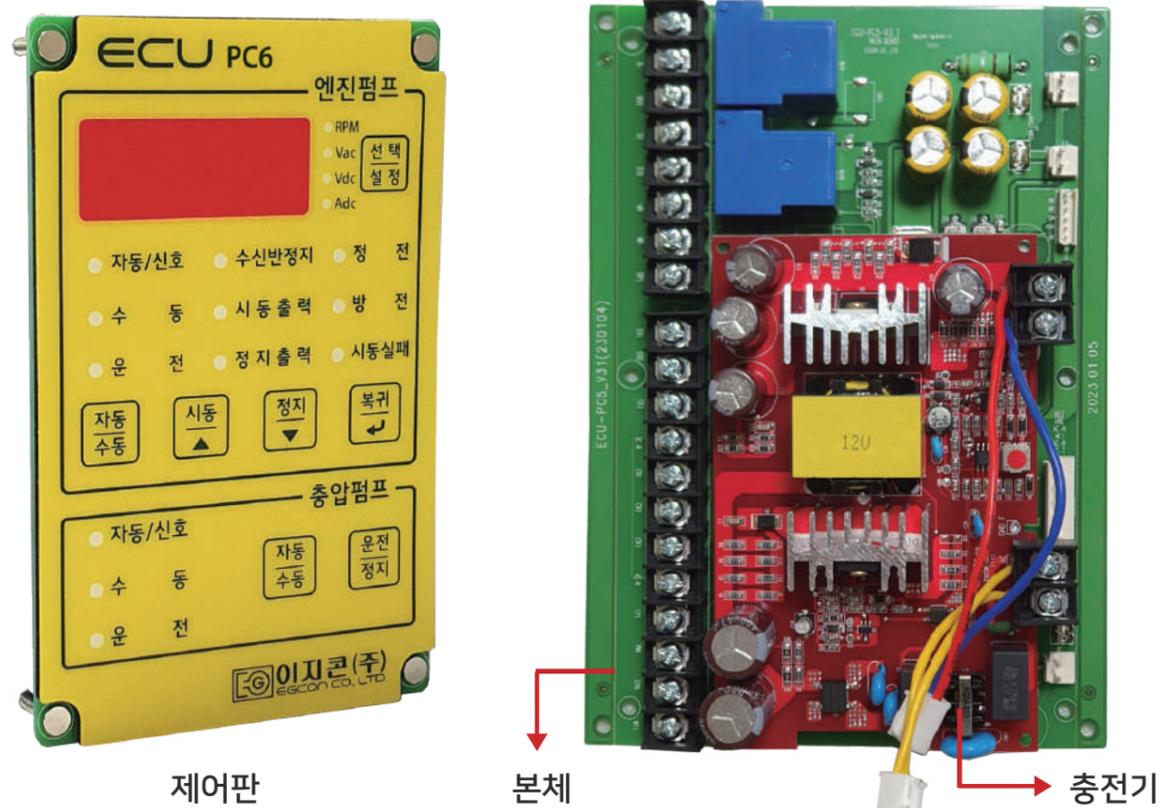

제품 특징

- 숫자 LED로 쉽게 설정 가능
- 충압전압, 전류, 입력전압, RPM표시
- 엔진펌프와 충압모터펌프의 운전 상태를 바로 전압으로 받도록 함
- 부품 수와 전선 연결 부분을 최소화하여 고장 요소를 없앴
- 소형 엔진을 위한 엔진 예열 플러그 예열 기능
- 교류 전원 전압을 표시하며 충전 전원이 입력되는 것을 볼 수 있도록 함
- 출력 표시램프로 시동, 정지 체크 가능
- 디젤엔진과 가솔린엔진 선택 가능
- 직류 전압 SURGE에 대한 보호 회로 설계
- 배터리 방전 예방 기능 내장

규격

| | |
|--------------------|--|
| 제어 전원 | 8 ~ 32Vdc |
| MPU 검출 방식 | 0~7,000Hz, 5~20Vac |
| 엔진 시동 대기시간 및 예열 시간 | 7 sec |
| 자동 시동시 반복시동과 정지시간 | 7 sec |
| 충전기 입력 | 220Vac 단상80W |
| 충전기 출력 전압 | 변경 가능 |
| 제품 크기 (mm) | 본 체 : W 140 x H 200 x D 23 제어판 : W 90 x H 140 x D 5 |

회로도

