

## 제품 소개

**ABC BP6**는 전자회로를 이용한 스위칭 방식의 납축전지용 자동 충전기입니다. ABC-BP시리즈 충전기와 디지털 메타 DMM-CD1을 결합한 제품으로 옥외 벽부형 충전기입니다.




## 주요 기능 및 제품 특징

- 옥외 벽부형
- 배터리 방전시에도 충전 가능하도록 제작됨
- 전압 변환 회로 : 고주파 스위칭 방식
- 충전 방식 : 자동 정전압, 정전류 방식
- 출력 단락 시 회로 보호
- 출력 오결선 보호 : 안정성 강화
- 입력 전원 표시 램프
- 자연 냉각 방식으로 소음이 없음
- 정전, 과충전, 과방전 경고 표시
- 축전지의 각 셀이 균일하게 충전 될 수 있도록 균등충전 선택 가능
- 노이즈(방사)가 낮아 다른 기기에 영향을 주지 않음

## 규격

입력 전압	단상 220Vac±20%이하	부동 충전 설정 전압	12V : 13.3Vdc 24V : 26.6Vdc
주 파 수	50 ~ 60Hz	균등 충전 설정 전압	12V : 14.4Vdc 24V : 28.8Vdc
정 격	연속	부동 충전 전압 가변 범위	12V : 13.3Vdc ±20%이하 24V : 26.6Vdc ±20%이하
전압변환방식	고주파 스위칭 방식	균등 충전 전압 가변 범위	12V : 14.4Vdc ±20%이하 24V : 28.8Vdc ±20%이하
출력 전압	12Vdc or 24Vdc	케이스 재질	플라스틱
출력 전류	10A		
충전 방식	자동 정전압, 정전류 방식		
무 게	1.5kg		
사용온도	-20 ~ 40°C		
크 기(mm)	W200 x H200 x D100		

## 회로도

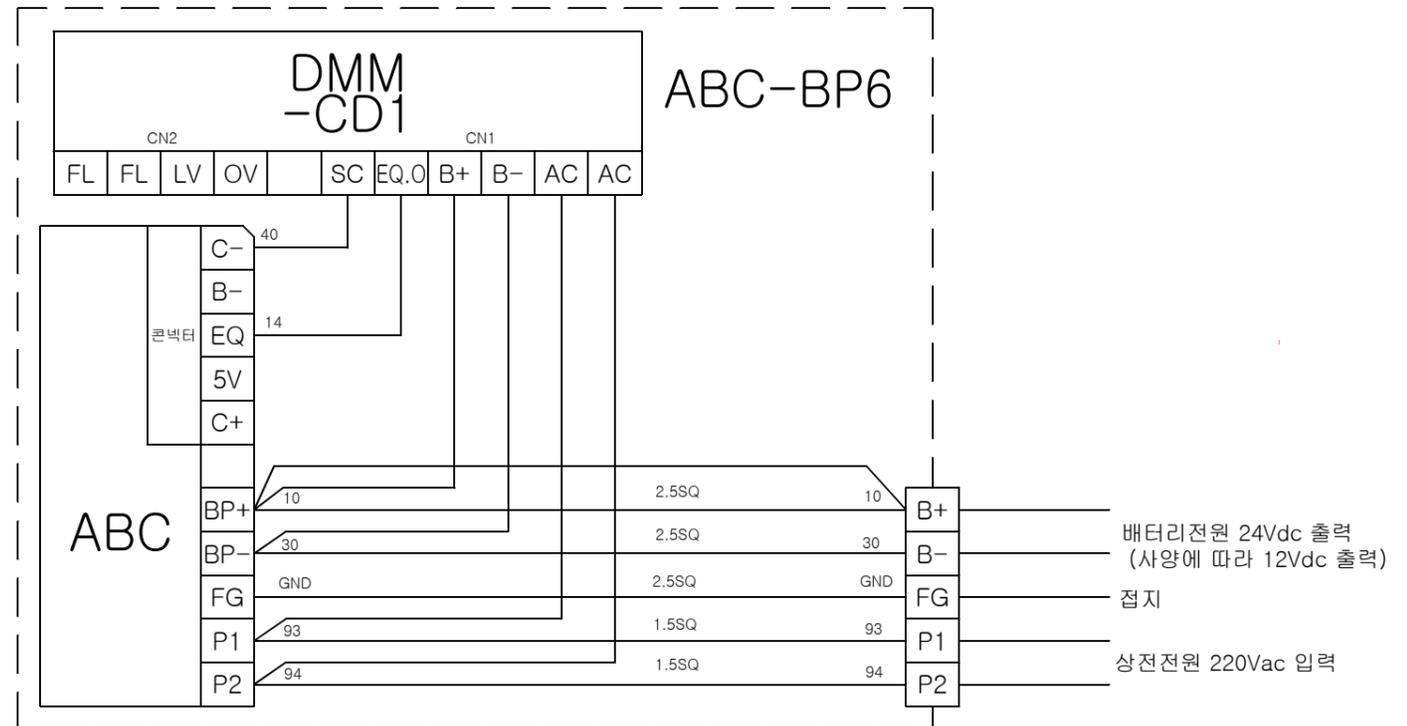

## 기술 문의

ENGINE, GENERATOR CONTROL ENTERPRISE  
**EGCON CO., LTD.**  
<http://www.egcon.co.kr>

전화 : 032-677-9806  
 영업 : 010-7285-2050  
 이메일 : sales@egcon.co.kr

팩 스 : 032-677-9807  
 기술문의 : 010-7283-2050  
 경기 부천시 오정구 내동 182-3